


# Comfora FTXP

Стенен климатик

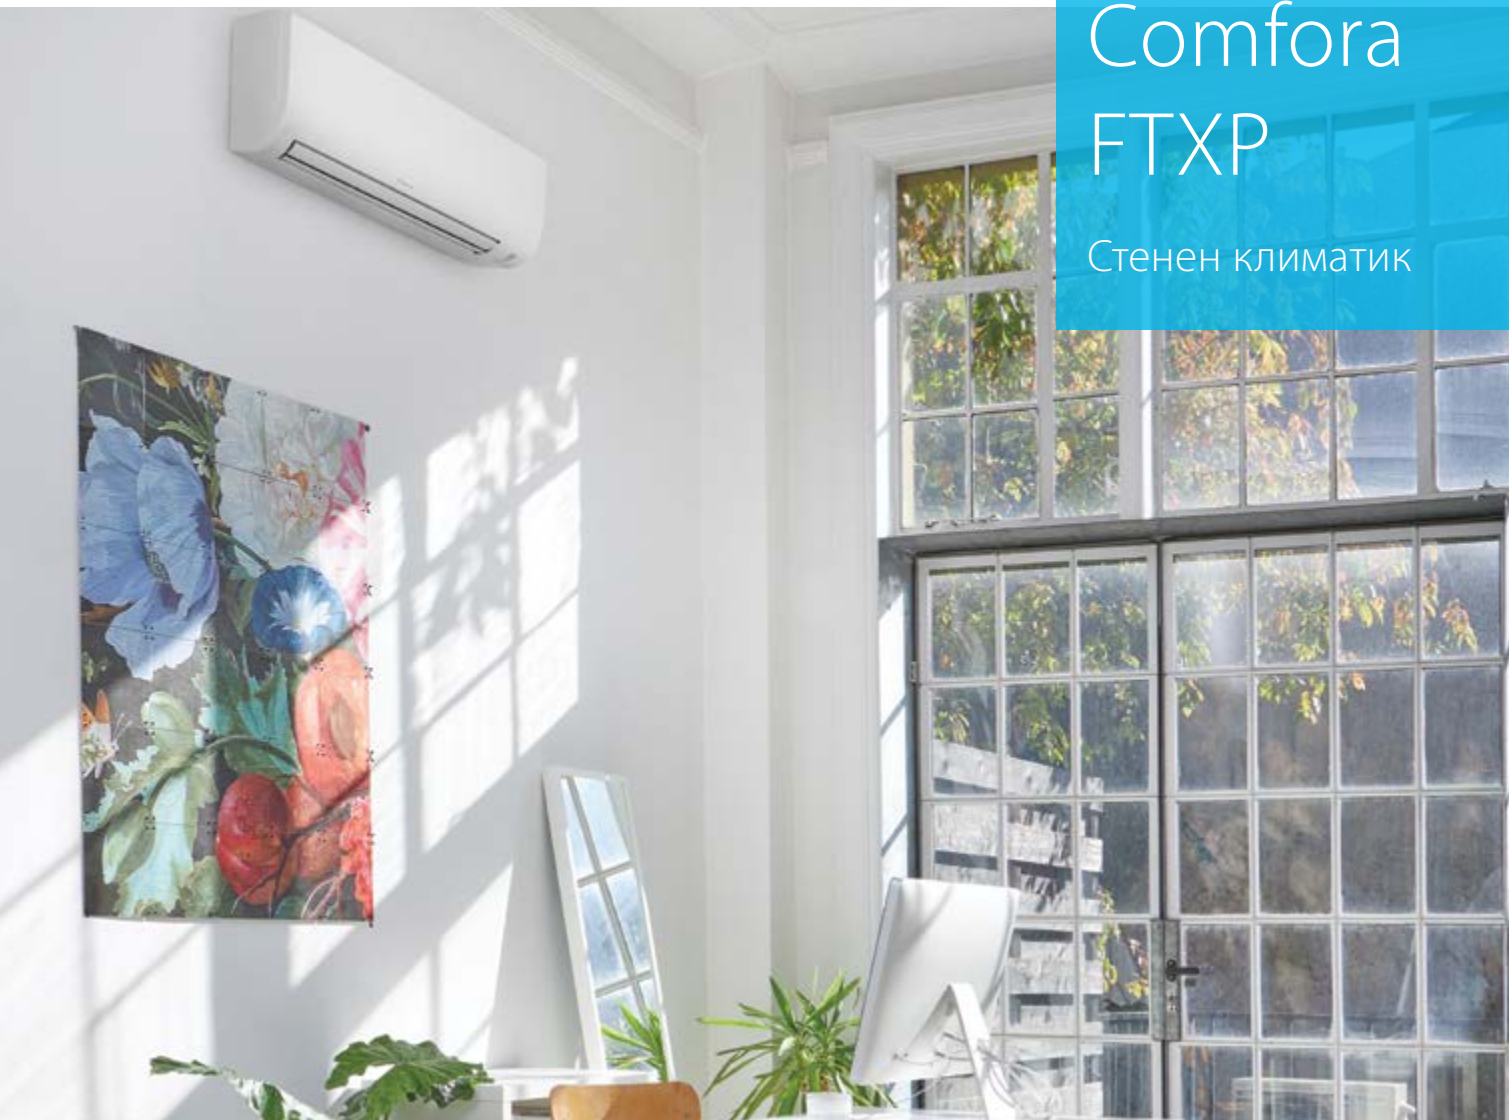

Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт

- › Практически безшумен: климатикът работи толкова тихо, че почти ще забравите, че е там
- › Сребърният филтър и филтърът за пречистване на въздуха улавят 99% от алергените, като полени и акари
- › 3-D въздушният поток комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане на клапите, така че въздушният поток да достига дори до ъглите на големи помещения
- › Wi-Fi адаптер за онлайн управление с възможност за свързване с гласов контрол

**BLUEVOLUTION**



Енергийна ефективност до

**A++**



www.daikin.bg/  
comfora

Дискретното стенно тяло осигурява висока ефективност и комфорт



(2)



(1) Интегрирано за 20-25-35 клас. Добавено към вътрешното тяло за 50-60-71 клас. (2) Само за 20,25,35 клас.

Ефективност		FTXP + RXP	20N + 20N	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	60N + 60N	71N + 71N	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас					A++			
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER				7,20	7,30	6,82	6,20	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас			A++			A+		
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166	

Технически данни - Вътрешно тяло			FTXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	286x770x225			295x990x263		
Тегло	Тяло		kg	8,50		9,00	13,50		
Въздушен филтър	Тип			Сваляем / миещ се					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Технически данни - Външно тяло			RXP	20N	25N	35N	50N	60N	71N
Размери	Тяло	В x Ш x Д	mm	556 x 740 x 343			734x870x373		
Тегло	Тяло		kg	26	28	46	50		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	46	48	47	49	49	52
	Отопление	Ном./Високо	dBA	47	48	48	49	52	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO <sub>Eq</sub>		R-32/675/0,55/0,37		R-32/675/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТТ Макс.	m	20			30		
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	12			20		
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A		16			20		



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2023



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).  
Вижте валидността на сертификатите онлайн: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) или [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или търкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.  
DACE FTXP Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.